


Produktblad

Barat Ex, L1572mm, ytmonteras/pendlas, 55W, 6950lm, 4000K, CR80, opal, ONOFF, ljusgrå

Vädertålig explosionsklassad LED-armatur som lämpar sig för användning i zon 2 (gas) och zon 22 (damm). Passar för tak-, vägg- eller pendelmontage. Fästen för ytmontage och pendling medföljer.

Artikelnummer 112645
Märke

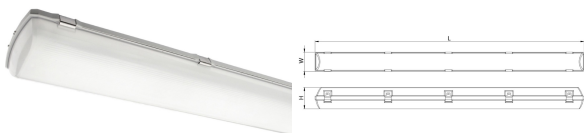

Armaturljusflöde (lumen)	6947	Ljusutbyte (lm/W)	127
Bredd (mm)	146	Längd (mm)	1572
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Max. systemeffekt (W)	54.7
Färgtemperatur (Kelvin)	4000	Märkspänning från/till (V)	220-240
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89	Optimal drifttemperatur (°C)	-25-40
Höjd/djup (mm)	111	Skyddsklass	I
Kapslingsklass (IP)	IP66	Slagtålighet (IK)	IK08
Leverantörs artikelnummer	1019920	Spridningsvinkel (°)	118x103
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Varumärke	Northcliffe



00000000000000

