

Produktblad


Opticlip, infälld, 600X600, 26W, 3100lm, 3000K, 78° ljusöppning, ONOFF, CRI80, vit

Opticlip är en högeffektiv armatur med låg bländning för montering i befintligt undertak (eller dikt tak med kompletterande monteringsram). Utbytbara LED-insatser för maximal flexibilitet och livslängd utan större underhållskostnader. För belysning i kontor och utbildningsmiljö.

Artikelnummer

114560

Märke

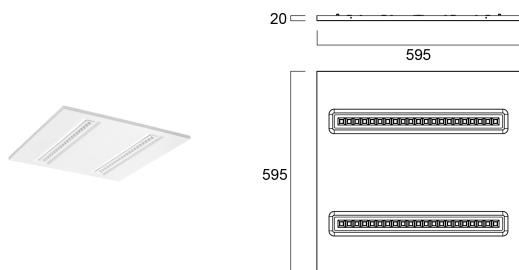

Armaturljusflöde (lumen)	3100	Ljuskälla	LED ej utbytbar
Dimningsbar	Nej	Ljusutbyte (lm/W)	119
EAN/GTIN	5410288440088	Material hus/kapsling/stomme	Stål
Färg hus/kapsling/stomme	Vit	Max. systemeffekt (W)	26
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Märkspänning från/till (V)	220-240
Färgtemperatur (Kelvin)	3000	Nominell livslängd L70/B50 vid 25°C	100000
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89	Optimal drifttemperatur (°C)	-20-25
Kapslingsklass (IP)	IP40/20	RAL-nummer	9016
Leverantörs artikelnummer	0044008	Skyddsklass	II
Ljufördelning	Symmetrisk	Spridningsvinkel (°)	78
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Varumärke	Sylvania



0000000000000

