

Produktblad


Pixo Small, 3-fas, 15W, 1496lm, 3000K, CRI90, 24,36,54° ljusöppning, ONOFF , vit

Stram smal spotlight för montering i 3-fasskensystem med integrerad LED och utan synlig drivbox. Hög färgåtergivning lämplig för belysning i butik, showroom och miljöer med höga krav på korrekt återspeglning av färger. Mycket precist ljus med tre olika spridningsvinklar tack vare medföljande linser (36° / 24° / 54°).

Artikelnummer

114573

Märke

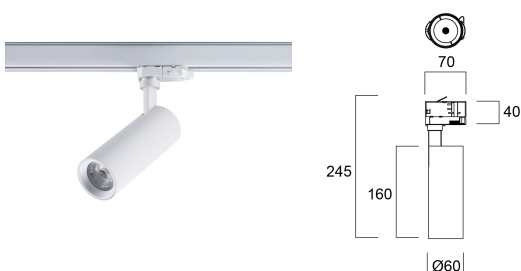

Armaturljusflöde (lumen)	1496	Ljuskälla	LED ej utbytbar
Dimningsbar	Nej	Ljusutbyte (lm/W)	100
EAN/GTIN	5410288054407	Max. systemeffekt (W)	15
Färg hus/kapsling/stomme	Vit	Märkspänning från/till (V)	220-240
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5	Nominell livslängd L70/B50 vid 25°C	100000
Färgtemperatur (Kelvin)	3000	Optimal drifttemperatur (°C)	-20-40
Färgåtergivningsindex (CRI)	90	RAL-nummer	N/A
Kapslingsklass (IP)	IP20	Skyddsklass	I
Leverantörs artikelnummer	0005440	Spridningsvinkel (°)	36
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Varumärke	Sylvania



0000000000000

