

Produktblad


Quadro, infälld, 600x600, 34W, 4500lm, CRI80, 3000K, DALI, vit

LED-armatur som monteras i undertak och är ett estetiskt mer spännande alternativ än LED-paneler. Stållram med nedsänkt ljuskälla och mycket låg bländning för belysning i kontor, fikarum, mötesrum och andra allmänna utrymmen. DALI-dimbar.

Artikelnummer

114581

Märke

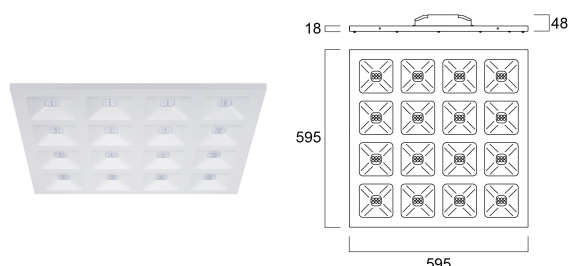

Armaturljusflöde (lumen)	4500	Ljuskälla	LED ej utbytbar
Dimningsbar	Ja	Ljusutbyte (lm/W)	132
EAN/GTIN	5410288447025	Material hus/kapsling/stomme	Stål
Färg hus/kapsling/stomme	Vit	Max. systemeffekt (W)	34
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Märkspänning från/till (V)	220-240
Färgtemperatur (Kelvin)	3000	Nominell livslängd L70/B50 vid 25°C	100000
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89	Optimal drifttemperatur (°C)	-10-45
Kapslingsklass (IP)	IP40/20	RAL-nummer	9003
Leverantörs artikelnummer	0044702	Skyddsklass	II
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Spridningsvinkel (°)	75
		Varumärke	Sylvania



0000000000000

