


Produktblad

Start Downlight, D225mm, infälld, 23W, 2325lm, 3000K, CRI80, Opal, 74° ljusöppning, DALI, vit

Start Downlight Flat ger den perfekta lösningen för att ersätta gamla downlights bestyckade med kompaktlysrör. Ultratunn armatur med externt drivdon som enkelt kan döljas i undertaket. Ger bra belysning i korridorer och andra allmänutrymmen som kräver driftsäker belysning under långa perioder. Tack vare hög kapsling kan den med fördel monteras i badrum och andra våtutrymmen. Snabb installation och vidarekoppling med loop in – loop out.

Artikelnummer
Märke

114629

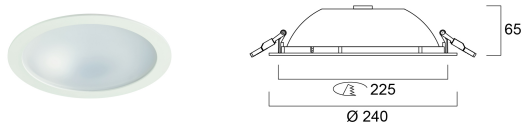

Armaturljusflöde (lumen)	2350	Ljuskälla	LED ej utbyttbar
Dimningsbar	Ja	Ljusutbyte (lm/W)	102
EAN/GTIN	5410288303383	Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Färg hus/kapsling/stomme	Vit	Max. systemeffekt (W)	23
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Märkspänning från/till (V)	220-240
Färgtemperatur (Kelvin)	3000	Nominell livslängd L70/B50 vid 25°C	100000
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89	Optimal drifttemperatur (°C)	-10-40
Kapslingsklass (IP)	IP54/20	RAL-nummer	9010
Leverantörs artikelnummer	0030338	Skyddsklass	II
Ljusfördelning	Symmetrisk	Spridningsvinkel (°)	74
Ljuskälla	LED ej utbyttbar	Varumärke	Sylvania



00000000000000

