


## Produktblad

### Start Downlight, D90mm, infälld, 8W, 830lm, 3000K, CRI80, Opal, 74° ljusöppning, FASDIM, vit

Start Downlight Flat ger den perfekta lösningen för att ersätta gamla downlights bestyckade med kompaktlysrör. Ultratunn armatur med externt drivdon som enkelt kan döljas i undertaket. Ger bra belysning i korridorer och andra allmänutrymmen som kräver driftsäker belysning under långa perioder. Tack vare hög kapsling kan den med fördel monteras i badrum och andra våtutrymmen. Snabb installation och vidarekoppling med loop in – loop out.

Artikelnummer  
Märke

114631

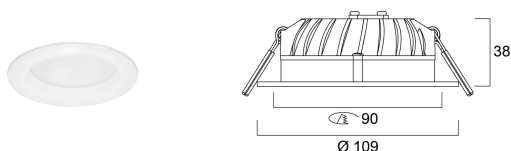

|                                   |                 |                                     |           |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------|
| Armaturljusflöde (lumen)          | 830             | Ljusutbyte (lm/W)                   | 100       |
| Dimningsbar                       | Ja              | Material hus/kapsling/stomme        | Aluminium |
| EAN/GTIN                          | 5410288303796   | Max. systemeffekt (W)               | 8.3       |
| Färg hus/kapsling/stomme          | Vit             | Märkspänning från/till (V)          | 220-240   |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3           | Nominell livslängd L70/B50 vid 25°C | 100000    |
| Färgtemperatur (Kelvin)           | 3000            | Nominell livslängd L80/B50 vid 25°C | 78000     |
| Färgåtergivningindex (CRI)        | 80-89           | Optimal drifttemperatur (°C)        | -10-40    |
| Kapslingsklass (IP)               | IP54/20         | RAL-nummer                          | 9010      |
| Leverantörs artikelnummer         | 0030379         | Skyddsklass                         | II        |
| Ljusfördelning                    | Symmetrisk      | Spridningsvinkel (°)                | 80        |
| Ljuskälla                         | LED ej utbytbar | Varumärke                           | Sylvania  |

