

## Produktblad


### Start Flood PIR, ytmonteras, 28W, 2850lm, 3000K, PIR, ONOFF, 110° ljusöppning, svart

Kompakt strålkastare för utomhusmontage i lättviktig formgjuten aluminium för ljussättning av parkeringsplatser, garage, byggarbetsplatser, lastkajer, gårdsplan med mera. Levereras med 1m förskald anslutningskabel och justerbart monteringsfäste som kan monteras på både vägg och tak. Sensor tänder vid rörelse.

Artikelnummer

114640

Märke

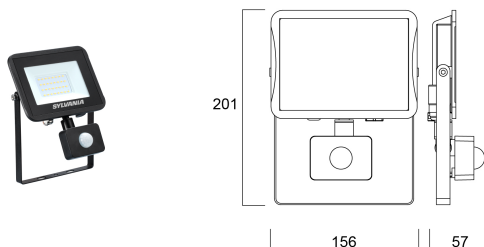

|                                   |                 |                                     |          |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------|
| Armaturljusflöde (lumen)          | 2850            | Ljusutbyte (lm/W)                   | 102      |
| Dimningsbar                       | Nej             | Max. systemeffekt (W)               | 28       |
| EAN/GTIN                          | 5410288501376   | Märkspänning från/till (V)          | 220-240  |
| Färg hus/kapsling/stomme          | Svart           | Nominell livslängd L70/B50 vid 25°C | 90000    |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM5           | Nominell livslängd L80/B50 vid 25°C | 73000    |
| Färgtemperatur (Kelvin)           | 3000            | Optimal drifttemperatur (°C)        | -20-40   |
| Färgåtergivningsindex (CRI)       | 80-89           | RAL-nummer                          | N/A      |
| Kapslingsklass (IP)               | IP54            | Skyddsklass                         | I        |
| Leverantörs artikelnummer         | 0050137         | Spridningsvinkel (°)                | 110      |
| Ljuskälla                         | LED ej utbytbar | Varumärke                           | Sylvania |



0000000000000

