

Produktblad


Start Flood IP65, ytmonteras, 26W, 3000lm, 4000K, ONOFF, 110° ljusöppning, svart

Kompakt strålkastare för utomhusmontage i lättviktig formgjuten aluminium för ljussättning av parkeringsplatser, garage, byggarbetsplatser, lastkajer, gårdsplan med mera. Levereras med 1m förskaldad anslutningskabel och justerbart monteringsfäste som kan monteras på både vägg och tak.

Artikelnummer

114646

Märke

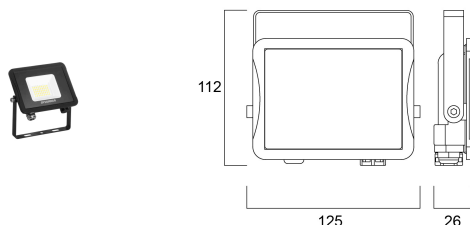

Armaturljusflöde (lumen)	3000	Ljusutbyte (lm/W)	115
Dimningsbar	Nej	Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
EAN/GTIN	5410288501635	Max. systemeffekt (W)	26
Färg hus/kapsling/stomme	Svart	Märkspänning från/till (V)	220-240
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5	Nominell livslängd L70/B50 vid 25°C	90000
Färgtemperatur (Kelvin)	4000	Nominell livslängd L80/B50 vid 25°C	70000
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89	Optimal drifttemperatur (°C)	-20-40
Kapslingsklass (IP)	IP65	RAL-nummer	N/A
Leverantörs artikelnummer	0050163	Skyddsklass	I
Ljufördelning	Symmetrisk	Spridningsvinkel (°)	110
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Varumärke	Sylvania



0000000000000

