

Produktblad


Start Panel IP40, infälld, 1200x600, 58W, 5900lm, 4000K, ONOFF, CRI 80, microprisma

LED-panel med bakkelyst ljus för infällt montage i undertak för allmänljus i kontor, fikarum och mötesrum. Armaturram i extruderad aluminium med prismatisk diffusor som minimerar bländning (UGR<19). Lämplig för inomhusmontage.

Artikelnummer

114676

Märke

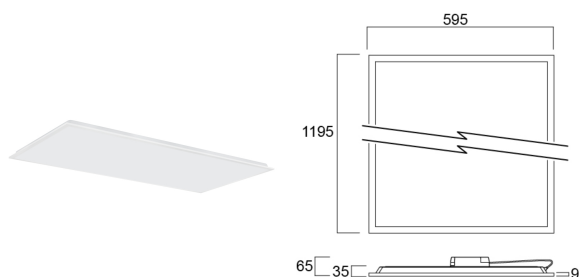

Armaturljusflöde (lumen)	5900	Ljuskälla	LED ej utbytbar
Dimningsbar	Nej	Ljusutbyte (lm/W)	102
EAN/GTIN	5410288422022	Material hus/kapsling/stomme	Aluminium, Stål
Färg hus/kapsling/stomme	Vit	Max. systemeffekt (W)	58
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Märkspänning från/till (V)	220-240
Färgtemperatur (Kelvin)	4000	Nominell livslängd L70/B50 vid 25°C	100000
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89	Optimal drifttemperatur (°C)	-10-45
Kapslingsklass (IP)	IP40/20	RAL-nummer	9003
Leverantörs artikelnummer	0042202	Skyddsklass	II
Ljufördelning	Symmetrisk	Spridningsvinkel (°)	90
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Varumärke	Sylvania



0000000000000

