

Produktblad


Start Panel IP40, infälld, 600x600, 27W, 3600lm, 4000K, ONOFF, CRI80, microprisma,

LED-panel med bakkelyst ljus för infällt montage i undertak för allmänljus i kontor, fikarum och mötesrum. Armaturram i extruderad aluminium med prismatisk diffusor som minimerar bländning (UGR<19). Lämplig för inomhusmontage.

Artikelnummer

114904

Märke

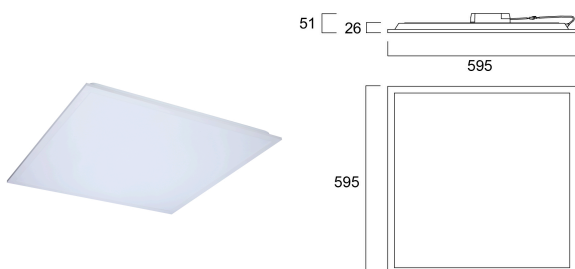

Armaturljusflöde (lumen)	3600	Ljusutbyte (lm/W)	133
Dimningsbar	Nej	Material hus/kapsling/stomme	Stål
EAN/GTIN	5410288446271	Max. systemeffekt (W)	27
Färg hus/kapsling/stomme	Vit	Märkspänning från/till (V)	220-240
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Nominell livslängd L70/B50 vid 25°C	100000
Färgtemperatur (Kelvin)	4000	Nominell livslängd L80/B50 vid 25°C	94000
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89	Optimal drifttemperatur (°C)	-10-45
Kapslingsklass (IP)	IP40/20	RAL-nummer	9003
Leverantörs artikelnummer	0044627	Skyddsklass	II
Ljufördelning	Symmetrisk	Spridningsvinkel (°)	90
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Varumärke	Sylvania



0000000000000

