

## Produktblad


### Kalani, ytmonteras, 150W, 20800lm, 3000K, CRI80, Assymetrisk, ONOFF, svart, kabel 1m

LED-strålkastare för utomhusmontage som levereras med 1,5m anslutningskabel och justerbart fäste som kan monteras på både vägg och tak och justeras för optimal ljussättning. Tålig konstruktion med hölje i aluminium och diffusor i klarglas.

Artikelnummer

114963

Märke

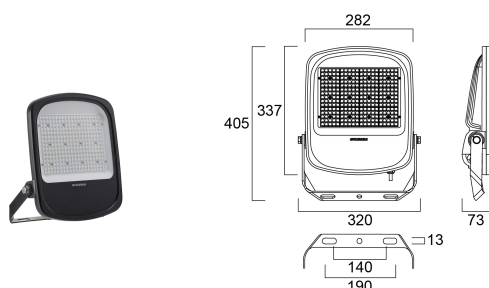

|                                          |                 |                                            |           |
|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>Armaturljusflöde (lumen)</b>          | 20800           | <b>Ljusutbyte (lm/W)</b>                   | 139       |
| <b>Dimningsbar</b>                       | Nej             | <b>Material hus/kapsling/stomme</b>        | Aluminium |
| <b>EAN/GTIN</b>                          | 5410288567051   | <b>Max. systemeffekt (W)</b>               | 150       |
| <b>Färg hus/kapsling/stomme</b>          | Svart           | <b>Märkspänning från/till (V)</b>          | 220-240   |
| <b>Färgbeständighet (McAdam ellipse)</b> | SDCM3           | <b>Nominell livslängd L70/B50 vid 25°C</b> | 100000    |
| <b>Färgtemperatur (Kelvin)</b>           | 3000            | <b>Nominell livslängd L80/B50 vid 25°C</b> | 100000    |
| <b>Färgåtergivningindex (CRI)</b>        | 80-89           | <b>Optimal drifttemperatur (°C)</b>        | -30-50    |
| <b>Kapslingsklass (IP)</b>               | IP66            | <b>RAL-nummer</b>                          | 9017      |
| <b>Leverantörs artikelnummer</b>         | 0056705         | <b>Skyddsklass</b>                         | I         |
| <b>Ljufördelning</b>                     | Assymetrisk     | <b>Spridningsvinkel (°)</b>                | 65x120    |
| <b>Ljuskälla</b>                         | LED ej utbytbar | <b>Varumärke</b>                           | Sylvania  |



0000000000000

