

# Produktblad


## Start Panel IP40, infälld, 600x600, 30W, 4000lm, 4000K, ONOFF, CRI80, microprisma

LED-panel med bakkelyst ljus för infällt montage i undertak för allmänljus i kontor, fikarum och mötesrum. Armaturram i extruderad aluminium med prismatisk diffusor som minimerar bländning (UGR<19). Lämplig för inomhusmontage.

Artikelnummer

115042

Märke

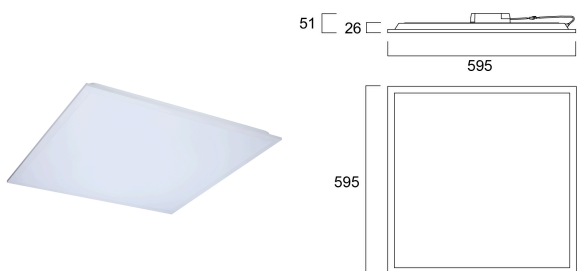

|                                   |                 |                                     |          |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------|
| Armaturljusflöde (lumen)          | 4000            | Ljusutbyte (lm/W)                   | 133      |
| Dimningsbar                       | Nej             | Material hus/kapsling/stomme        | Stål     |
| EAN/GTIN                          | 5410288446387   | Max. systemeffekt (W)               | 30       |
| Färg hus/kapsling/stomme          | Vit             | Märkspänning från/till (V)          | 220-240  |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3           | Nominell livslängd L70/B50 vid 25°C | 100000   |
| Färgtemperatur (Kelvin)           | 4000            | Nominell livslängd L80/B50 vid 25°C | 94000    |
| Färgåtergivningsindex (CRI)       | 80-89           | Optimal drifttemperatur (°C)        | -10-45   |
| Kapslingsklass (IP)               | IP40/20         | RAL-nummer                          | 9003     |
| Leverantörs artikelnummer         | 0044638         | Skyddsklass                         | II       |
| Ljufördelning                     | Symmetrisk      | Spridningsvinkel (°)                | 90       |
| Ljuskälla                         | LED ej utbytbar | Varumärke                           | Sylvania |



0000000000000

