


Produktblad

Start Panel IP65, infälld, 600x600, 37W, 4400lm, 4000K, DALI, CRI80, microprisma

Artikelnummer

115086

Märke

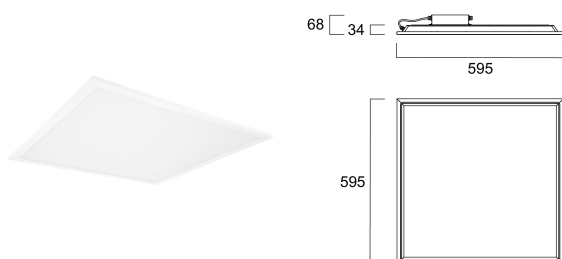

Armaturljusflöde (lumen)	4400	Ljuskälla	LED ej utbyttbar
Dimningsbar	Ja	Ljusutbyte (lm/W)	119
EAN/GTIN	5410288426938	Material hus/kapsling/stomme	Stål
Färg hus/kapsling/stomme	Vit	Max. systemeffekt (W)	37
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Märkspänning från/till (V)	220-240
Färgtemperatur (Kelvin)	4000	Nominell livslängd L70/B50 vid 25°C	100000
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89	Optimal drifttemperatur (°C)	-10-40
Kapslingsklass (IP)	IP65	RAL-nummer	9003
Leverantörs artikelnummer	0042693	Skyddsklass	I
Ljufördelning	Symmetrisk	Spridningsvinkel (°)	100
Ljuskälla	LED ej utbyttbar	Varumärke	Sylvania



0000000000000

