


Produktblad

Barat Ex, L1272mm, ytmonteras/pendlas, 65W, 7537lm, 4000K, CR80, opal, ONOFF, ljusgrå

Vädertålig explosionsklassad LED-armatur som lämpar sig för användning i zon 2 (gas) och zon 22 (damm). Passar för tak-, vägg- eller pendelmontage. Fästen för ytmontage och pendling medföljer.

Artikelnummer
Märke

115773

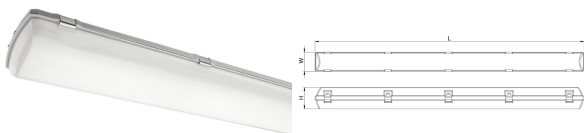

Armaturljusflöde (lumen)	7537	Ljusutbyte (lm/W)	116
Bredd (mm)	146	Längd (mm)	1272
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Max. systemeffekt (W)	64.8
Färgtemperatur (Kelvin)	4000	Märkspänning från/till (V)	220-240
Färgåtergivningningsindex (CRI)	80-89	Optimal drifttemperatur (°C)	-25-40
Höjd/djup (mm)	111	Skyddsklass	I
Kapslingsklass (IP)	IP66	Slagtålighet (IK)	IK08
Leverantörs artikelnummer	1019917	Spridningsvinkel (°)	118x103
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Varumärke	Northcliffe

