

Produktblad


Pixo Zoom, 3-fas, 24W, 1850lm, 2700, 3000, 4000K, CRI90, 17-60° ljusöppning, vit, DALI

Stram spotlight för montering i 3-fasskensystem med integrerad LED och drivbox integrerad i skenadaptorn. Mångsidig armatur med hög färgåtergivning i kombination med både ställbar effekt/ljusflöde, färgtemperatur (2700K / 3000K / 4000K) och spridningsvinkel (17°-60°). Armaturhölje i formgjuten aluminium. Lämplig belysning för butik, showroom, museum och andra miljöer med höga krav på korrekt återgivning av färger.

Artikelnummer

115877

Märke

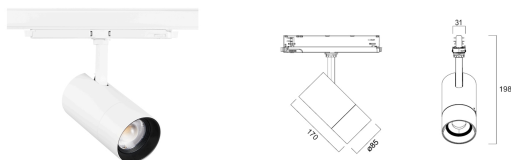

Armaturljusflöde (lumen)	1850	Ljusutbyte (lm/W)	77
Dimningsbar	Ja	Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
EAN/GTIN	5410288045221	Max. systemeffekt (W)	24
Färg hus/kapsling/stomme	Vit	Märkspänning från/till (V)	220-240
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM4	Nominell livslängd L70/B50 vid 25°C	100000
Färgåtergivningsindex (CRI)	90	Nominell livslängd L80/B50 vid 25°C	100000
Kapslingsklass (IP)	IP20	Optimal drifttemperatur (°C)	25-25
Leverantörs artikelnummer	0004522	RAL-nummer	N/A
Ljusfördelning	Symmetrisk	Skyddsklass	II
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Varumärke	Sylvania



0000000000000

