

Produktblad


Start ECO Surface Wall Round, takmonteras, 12W, 880lm, 3000K, ONOFF, vit

Start Eco Flood Flat med sin tunna kropp är en tålig lättviktig LED-strålkastare i aluminium väl lämpad för montering utomhus på fasader, perkeringsplatser, garage, lastzoner och byggarbetsplatser. Levereras med 1m förskald anslutningskabel och justerbart fäste som kan monteras på både vägg och tak.

Artikelnummer

115975

Märke

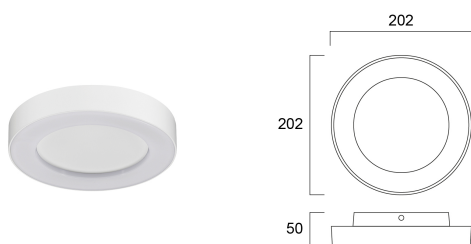

Armaturljusflöde (lumen)	880	Ljusutbyte (lm/W)	73
Dimningsbar	Nej	Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
EAN/GTIN	5410288479330	Max. systemeffekt (W)	12
Färg hus/kapsling/stomme	Vit	Märkspänning från/till (V)	220-240
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6	Nominell livslängd L70/B50 vid 25°C	30000
Färgtemperatur (Kelvin)	3000	Optimal drifttemperatur (°C)	-20-45
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89	RAL-nummer	9016
Kapslingsklass (IP)	IP54	Skyddsklass	I
Leverantörs artikelnummer	0047933	Spridningsvinkel (°)	110
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Varumärke	Sylvania



0000000000000

