

Produktblad


Pixo Medium, 3-fas, 31W, 3625lm, 24°/36°/54° ljusöppning, CRI90, 4000K, DALI, vit

Stram smal spotlight för montering i 3-fasskenskensystem med integrerad LED och utan synlig drivbox. Hög färgåtergivning lämplig för belysning i butik, showroom och miljöer med höga krav på korrekt återspeglning av färger. Mycket precist ljus med tre olika spridningsvinklar tack vare medföljande linser (36° / 24° / 54°).

Artikelnummer

116066

Märke

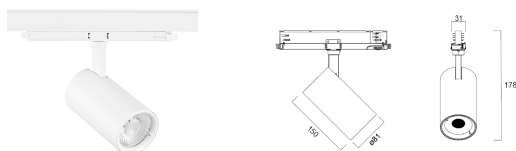

Armaturljusflöde (lumen)	3625	Ljusutbyte (lm/W)	117
Dimningsbar	Ja	Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
EAN/GTIN	5410288045627	Max. systemeffekt (W)	31
Färg hus/kapsling/stomme	Vit	Märkspänning från/till (V)	220-240
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM4	Nominell livslängd L70/B50 vid 25°C	100000
Färgtemperatur (Kelvin)	4000	Nominell livslängd L80/B50 vid 25°C	100000
Färgåtergivningsindex (CRI)	90	Optimal drifttemperatur (°C)	25-25
Kapslingsklass (IP)	IP20	RAL-nummer	N/A
Leverantörs artikelnummer	0004562	Skyddsklass	II
Ljufördelning	Symmetrisk	Spridningsvinkel (°)	36
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Varumärke	Sylvania



0000000000000

