


Produktblad

Ray LED, väggmonteras, 10,5W, 1050lm, 4000K, CR80, 15°, U50/N50, ONOFF, mörkgrå

Väggmonterad utomhusarmatur som lyser både uppåt och nedåt och skapar en timglasformad ljusbild. Med sin snäva spridningsvinkel skapar den en effektiv ljusbild utmed fasaden. Stöttålig konstruktion som kan monteras i offentliga miljöer.

Artikelnummer 116310
Märke

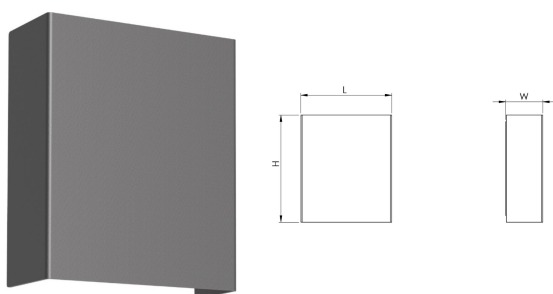

Armaturljusflöde (lumen)	1050	Ljusutbyte (lm/W)	100
Bredd (mm)	55	Längd (mm)	137
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5	Max. systemeffekt (W)	10.5
Färgtemperatur (Kelvin)	4000	Märkspänning från/till (V)	220-240
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89	Optimal drifttemperatur (°C)	-30-45
Höjd/djup (mm)	162	Skyddsklass	I
Kapslingsklass (IP)	IP65	Slagtålighet (IK)	IK08
Leverantörs artikelnummer	1121878	Spridningsvinkel (°)	15
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Varumärke	Northcliffe



0000000000000

