

## Produktblad


### Sumatra O LED, wide, L1175mm, ytmonteras/pendlas, 27W, 4050lm, 4000K, CRI80, opal, ONOFF

Vattentålig LED-armatur för ytmontage samt nedpendling för både inomhus- och utomhusmiljö med takskydd. Monteringsclips för vägg/takmontage och upphängningskrokar för pendlat montage medföljer. Armaturhölje i slagtålig polykarbonat. D-klassad (lämplig för miljöer med brandrisk). För belysning i industri, lager med mera.

Artikelnummer

116405

Märke

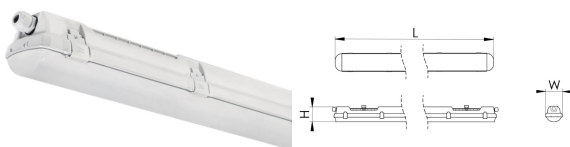

|                                   |                 |                              |             |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------|
| Armaturljusflöde (lumen)          | 4050            | Ljusutbyte (lm/W)            | 150         |
| Bredd (mm)                        | 98              | Längd (mm)                   | 1175        |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3           | Max. systemeffekt (W)        | 27          |
| Färgtemperatur (Kelvin)           | 4000            | Märkspänning från/till (V)   | 220-240     |
| Färgåtergivningindex (CRI)        | 80-89           | Optimal drifttemperatur (°C) | -25-50      |
| Höjd/djup (mm)                    | 84              | Skyddsklass                  | I           |
| Kapslingsklass (IP)               | IP66            | Slagtålighet (IK)            | IK10        |
| Leverantörs artikelnummer         | 1120662         | Spridningsvinkel (°)         | 128         |
| Ljuskälla                         | LED ej utbytbar | Varumärke                    | Northcliffe |

