

Produktblad


Sumatra C LED, L615mm, ytmonteras/pendlas, 13W, 1916lm, 4000K, CRI80, opal, ONOFF

Vattentålig LED-armatur för ytmontage samt nedpendling för både inomhus- och utomhusmiljö med takskydd. Monteringsclips för vägg/takmontage och upphängningskrokar för pendlat montage medföljer. Armaturhölje i slagtålig polykarbonat. D-klassad (lämplig för miljöer med brandrisk). För belysning i industri, lager med mera.

Artikelnummer

116412

Märke

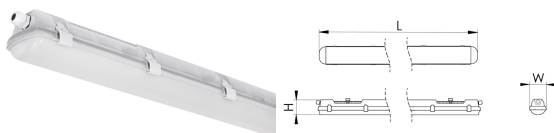

Armaturljusflöde (lumen)	1916	Ljuskälla	LED ej utbytbar
Bredd (mm)	98	Ljusutbyte (lm/W)	150
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Längd (mm)	615
Färgtemperatur (Kelvin)	4000	Max. systemeffekt (W)	12.8
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89	Märkspänning från/till (V)	220-240
Höjd/djup (mm)	84	Skyddsklass	I
Kapslingsklass (IP)	IP66	Slagtålighet (IK)	IK10
Leverantörs artikelnummer	1122118	Spridningsvinkel (°)	112
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Varumärke	Northcliffe



0000000000000

