

Produktblad


Sumatra C LED, L1455mm, ytmonteras/pendlas, 31W, 4790lm, 4000K, CRI80, opal, ONOFF

Vattentålig LED-armatur för ytmontage samt nedpendling för både inomhus- och utomhusmiljö med takskydd. Monteringsclips för vägg/takmontage och upphängningskrokar för pendlat montage medföljer. Armaturhölje i slagtålig polykarbonat. D-klassad (lämplig för miljöer med brandrisk). För belysning i industri, lager med mera.

Artikelnummer

116422

Märke

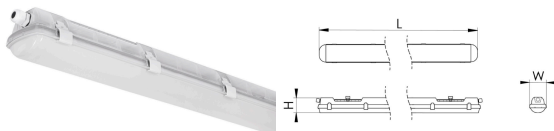

Armaturljusflöde (lumen)	4790	Ljusutbyte (lm/W)	153
Bredd (mm)	98	Längd (mm)	1455
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Max. systemeffekt (W)	31.4
Färgtemperatur (Kelvin)	4000	Märkspänning från/till (V)	220-240
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89	Optimal drifttemperatur (°C)	-20-35
Höjd/djup (mm)	84	Skyddsklass	I
Kapslingsklass (IP)	IP66	Slagtålighet (IK)	IK10
Leverantörs artikelnummer	1122126	Spridningsvinkel (°)	112
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Varumärke	Northcliffe



0000000000000

