


Produktblad

Start Panel, infälld, 600x600, 30W, 4000lm, 4000K, ONOFF, CRI80, microprisma

LED-panel med bakgrundsbelyst teknik, idealisk för allmän inomhusbelysning som t.ex. utrymmen, kontor och mötesrum. Extruderad aluminiumram, passiv kylning. Låg bländande UGR<22. Optiskt system: PS diffusor med opal finish. Livslängd 100 000 timmar vid 70% av den ursprungliga värmekällan/fri strålning (L70B50). Lågt flimmer, ej dimbar drivenhet, elektriskt skydd: Klass II. Skyddsgrad: IP40/IP20, endast lämplig för inomhusmiljö. Nominell storlek: 595x595mm, Loop in/loop out-kablar, säkerhetskablar & snabbkoppling ingår.

Artikelnummer
Märke

116450

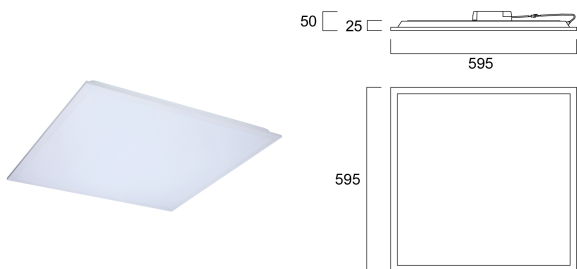

Armaturljusflöde (lumen)	4000	Ljusutbyte (lm/W)	133
Dimningsbar	Nej	Material hus/kapsling/stomme	Stål
EAN/GTIN	5410288446363	Max. systemeffekt (W)	30
Färg hus/kapsling/stomme	Vit	Märkspänning från/till (V)	220-240
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Nominell livslängd L70/B50 vid 25°C	100000
Färgtemperatur (Kelvin)	4000	Nominell livslängd L80/B50 vid 25°C	94000
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89	Optimal drifttemperatur (°C)	-10-45
Kapslingsklass (IP)	IP40/20	RAL-nummer	9003
Leverantörs artikelnummer	0044636	Skyddsklass	II
Ljusfördelning	Symmetrisk	Spridningsvinkel (°)	110
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Varumärke	Sylvania



00000000000000

