

Produktblad


Panel IP65 Cleanroom, infälld, 600x600, 36W, 4400lm, 4000K, ONOFF, CRI80, microprisma

Vatten- och dammtålig LED-panel för de mest krävande miljöerna. Diffusor i polystyren som är resistent mot rengöringsmedel innehållande väteperoxid och klorerade alkalier. Godkänd för montering i renrumsmiljö klass 3-9 enligt ISO 14644-1:2015 samt klarar kraven för hälsovård (sjukhus, laboratorier), matsalar, storkök, biltvättar med mera.

Artikelnummer

116835

Märke

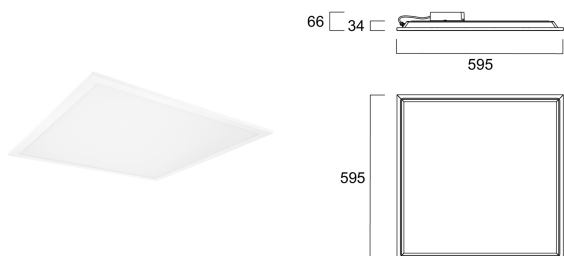

Armaturljusflöde (lumen)	4400	Ljusutbyte (lm/W)	122
Dimningsbar	Nej	Material hus/kapsling/stomme	Stål
EAN/GTIN	5410288427829	Max. systemeffekt (W)	36
Färg hus/kapsling/stomme	Vit	Märkspänning från/till (V)	220-240
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Nominell livslängd L70/B50 vid 25°C	100000
Färgtemperatur (Kelvin)	4000	Nominell livslängd L80/B50 vid 25°C	85000
Färgåtergivningningsindex (CRI)	80-89	Optimal drifttemperatur (°C)	-10-40
Kapslingsklass (IP)	IP65	RAL-nummer	9003
Leverantörs artikelnummer	0042782	Skyddsklass	II
Ljusfördelning	Symmetrisk	Spridningsvinkel (°)	100
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Varumärke	Sylvania



00000000000000

