



IS500 | 220-240V~ 50/60Hz | -25°C +50°C | IK08 | IP66

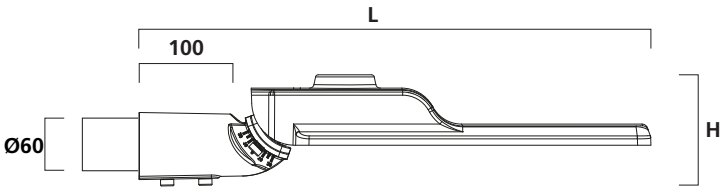

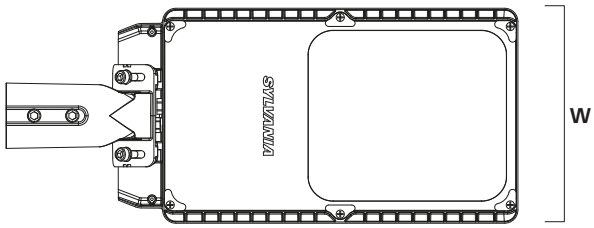

Type	L	W	H	Weight	Windage Area	Mounting Height
				Kg	m²	m
4klm	515	190	114	2.5	0.137	4-6
6klm	515	190	114	2.5	0.137	6-8
9klm	515	190	114	2.5	0.137	6-8
15klm	575	242	124	3.4	0.160	8-10
20klm	615	262	124	4	0.172	12-15

1a

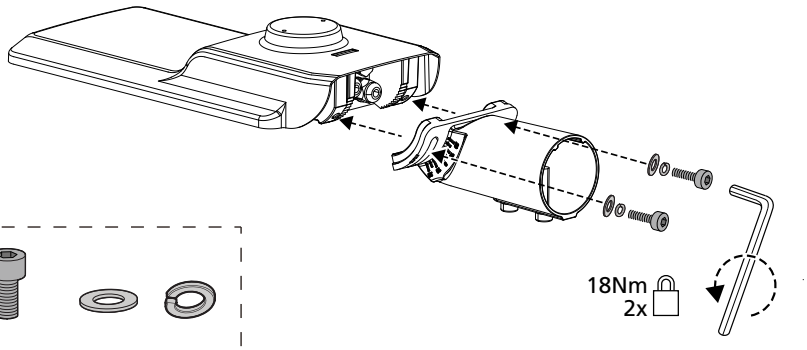

M8X30

1b

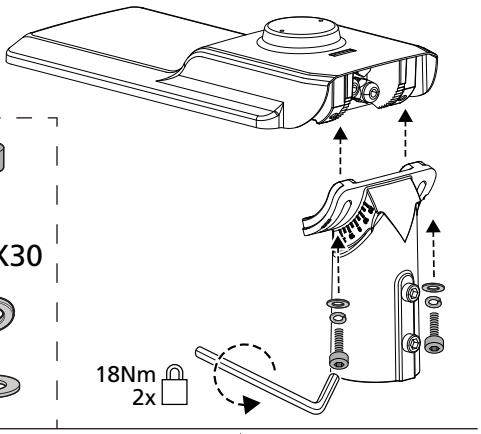

2a 220-240V~





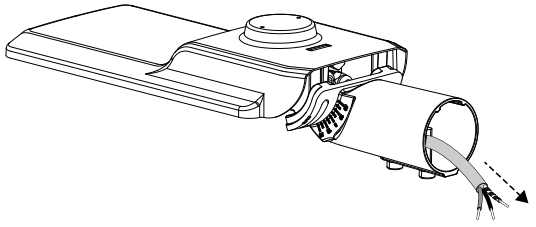

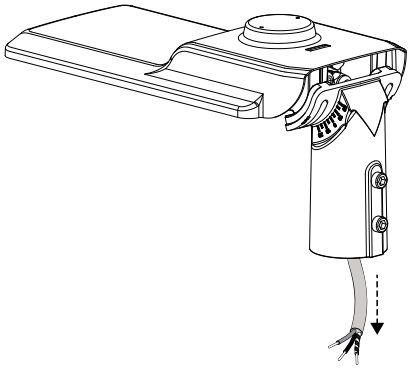

2b 220-240V~ + 0-10V









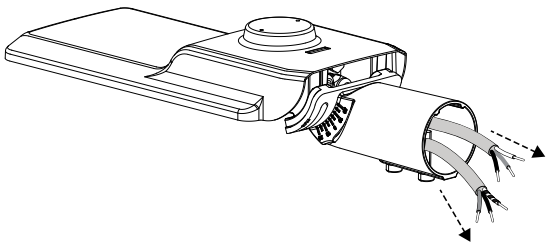

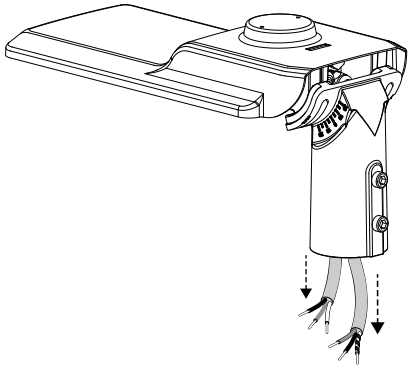

3a S4

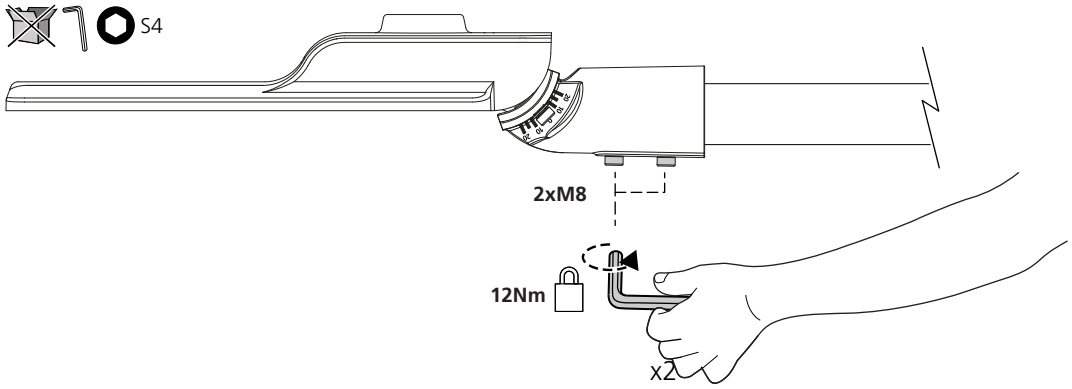

3b S4

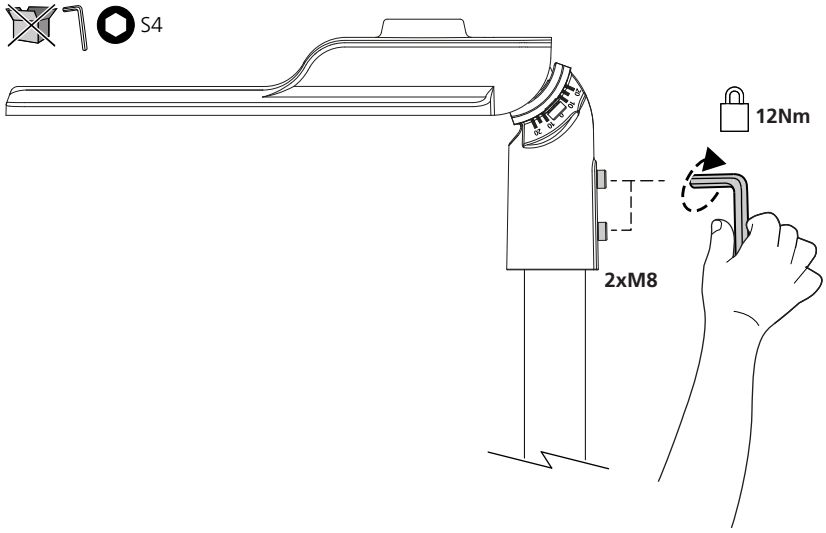

4a

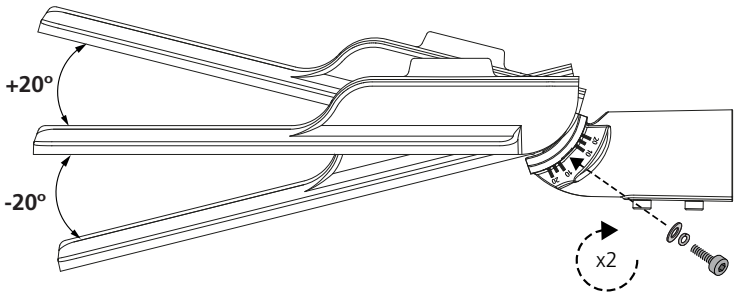

4b

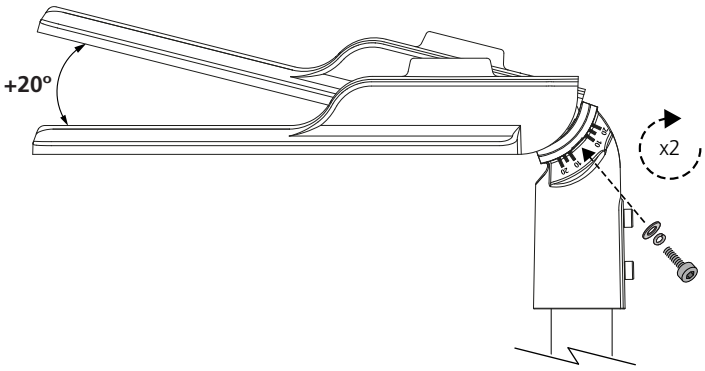

!