

Produktblad


Start Flood Flat, ytmonteras, 27W, 2850lm, 3000K, ONOFF, 110° ljusöppning, svart

Kompakt strålkastare för utomhusmontage i lättviktig formgjuten aluminium för ljussättning av parkeringsplatser, garage, byggarbetsplatser, lastkajer, gårdsplan med mera. Levereras med 1m förskaldad anslutningskabel och justerbart monteringsfäste som kan monteras på både vägg och tak.

Artikelnummer

114645

Märke

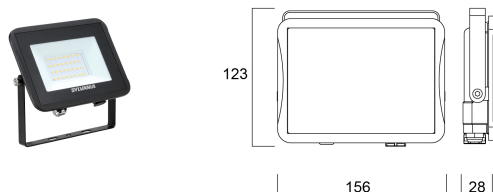

Armaturljusflöde (lumen)	2850	Ljusutbyte (lm/W)	106
Dimningsbar	Nej	Max. systemeffekt (W)	27
EAN/GTIN	5410288501130	Märkspänning från/till (V)	220-240
Färg hus/kapsling/stomme	Svart	Nominell livslängd L70/B50 vid 25°C	90000
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5	Nominell livslängd L80/B50 vid 25°C	73000
Färgtemperatur (Kelvin)	3000	Optimal drifttemperatur (°C)	-20-40
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89	RAL-nummer	N/A
Kapslingsklass (IP)	IP65	Skyddsklass	I
Leverantörs artikelnummer	0050113	Spridningsvinkel (°)	110
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Varumärke	Sylvania



00000000000000

