


Produktblad

Start Panel IP65, infälld, 600x600, 45W, 4400lm, 4000K, DALI, CRI90, microprisma

Artikelnummer

114673

Märke

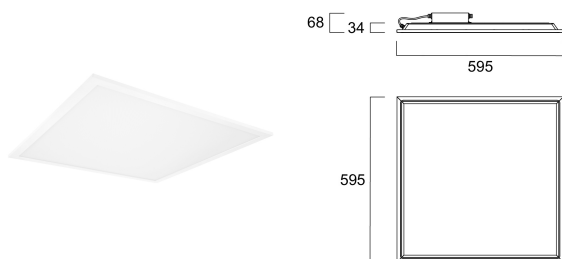

Armaturljusflöde (lumen)	4400	Ljuskälla	LED ej utbyttbar
Dimningsbar	Ja	Ljusutbyte (lm/W)	98
EAN/GTIN	5410288426945	Material hus/kapsling/stomme	Stål
Färg hus/kapsling/stomme	Vit	Max. systemeffekt (W)	45
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Märkspänning från/till (V)	220-240
Färgtemperatur (Kelvin)	4000	Nominell livslängd L70/B50 vid 25°C	100000
Färgåtergivningindex (CRI)	90	Optimal drifttemperatur (°C)	-10-40
Kapslingsklass (IP)	IP65	RAL-nummer	9003
Leverantörs artikelnummer	0042694	Skyddsklass	I
Ljufördelning	Symmetrisk	Spridningsvinkel (°)	100
Ljuskälla	LED ej utbyttbar	Varumärke	Sylvania



0000000000000

