


Produktblad

Alkes A, stolptopp/arm, 78,4W, 11255lm, 4000K, CRI70, optik LSM1, ONOFF, mörkgrå

Alkes A LED är en stolpmonterad LED-armatur med robust konstruktion, perfekt för belysning av gator, parkeringsplatser och andra offentliga utomhusmiljöer. Den ger direkt ljus med hög ljuseffektivitet och lång livslängd med en assymetrisk spridning. Armaturen monteras enkelt med två skruvar på en 60 mm horisontell eller vertikal stolpe. Vägghäggmontering är också möjligt (separat väggfäste krävs). Armaturen har justerbar lutning för optimal ljusspridning.

Artikelnummer
Märke

116338

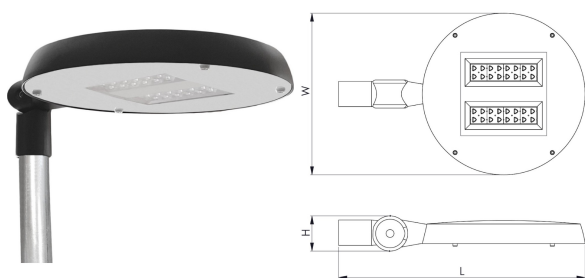

Armaturljusflöde (lumen)	11255	Ljusutbyte (lm/W)	144
Bredd (mm)	490	Längd (mm)	672
Dimningsbar	Nej	Material hus/kapsling/stomme	Aluminum
Färg hus/kapsling/stomme	Grå	Max. systemeffekt (W)	78.4
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5	Märkspänning från/till (V)	220-240
Färgtemperatur (Kelvin)	4000	Nominell livslängd L90/B10 vid 25°C	100000
Färgåtergivningindex (CRI)	70	Optimal drifttemperatur (°C)	-40-40
Höjd/djup (mm)	91	RAL-nummer	7021
Kapslingsklass (IP)	IP66	Skyddsklass	I
Leverantörs artikelnummer	1119202	Slagtålighet (IK)	IK08
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Spänningstyp	AC
		Varumärke	Northcliffe

