


Produktblad

Start Panel IP40/20, infälld, 1200x300, 29W, 3600lm, 3000K, ONOFF, CRI80, microprisma

Artikelnummer

116482

Märke

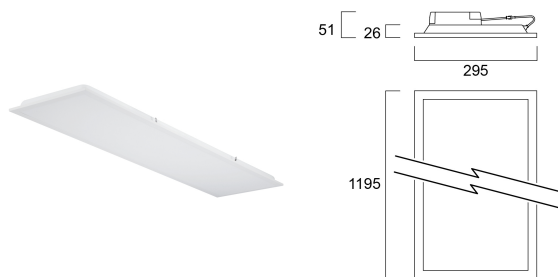

Armaturljusflöde (lumen)

3600

Dimningsbar

Nej

EAN/GTIN

5410288446295

Färg hus/kapsling/stomme

Vit

Färgbeständighet (McAdam ellipse)

SDCM3

Färgtemperatur (Kelvin)

3000

Färgåtergivningsindex (CRI)

80-89

Kapslingsklass (IP)

IP40/20

Leverantörs artikelnummer

0044629

Ljufördelning

Symmetrisk

Ljuskälla

LED ej utbytbar

Ljusutbyte (lm/W)

124

Material hus/kapsling/stomme

Stål

Max. systemeffekt (W)

29

Märkspänning från/till (V)

220-240

Nominell livslängd L70/B50 vid 25°C

100000

Nominell livslängd L80/B50 vid 25°C

94000

Optimal drifttemperatur (°C)

-10-45

RAL-nummer

9003

Skyddsklass

II

Spridningsvinkel (°)

90

Varumärke

Sylvania



0000000000000

